

Serie 2007 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Ampio spazio libero per la mano per un'elevata sicurezza
- Fori di fissaggio intercambiabili con la serie 207
- Più del doppio della forza di ritegno rispetto alla serie 207
- Boccole zigurate nei punti chiave
- Contatto del pezzo con movimento verticale del puntalino

Applicazioni:

- Calibri di controllo
- Assemblaggio e test
- Lavorazione meccanica leggera
- Lavorazione legno

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
Predisposto per accessori puntalini M8 o 5/6

Coperti da uno o più brevetti USA/internazionali




Nota: Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

Serie 2007 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)		
					Porta vite di pressione	Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
2007-U	4450 N [1000 lbf]	76°	64°	0,54kg [1.20lbs]	--	2007208-M	507107
2007-U-LS-BLK ⓘ					--	--	507107-BLK
2007-S					2007115-E	--	--
2007-UB					--	2007208-M	507107
2007-UB-LS-BLK ⓘ					--	--	507107-BLK
2007-SB					2007115-E	--	--
2007-UR					--	2007208-M	507107
2007-SR ⓘ					2007115-E	--	--
2007-UBR					--	2007208-M	507107
2007-SBR ⓘ					2007115-E	--	--

ⓘ Disponibile su richiesta

Serie 2007 Capacità di carico

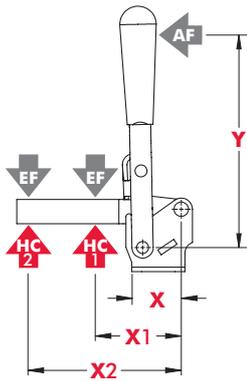



Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
2007-()	[1.59] 40,5	[1.95] 49,5	[3.92] 99,5	[5.16] 131	[1000lbf.] 4450N	[470lbf.] 2090N	10:1	5.3:1

Dimensioni mostrate "mm [inch]" ± HC = Forza di ritengno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
 Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 2007 Dimensioni della chiusura standard -U/-S/-UB/-SB/-UR/-SR/-UBR/-SBR

2007-U

Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U

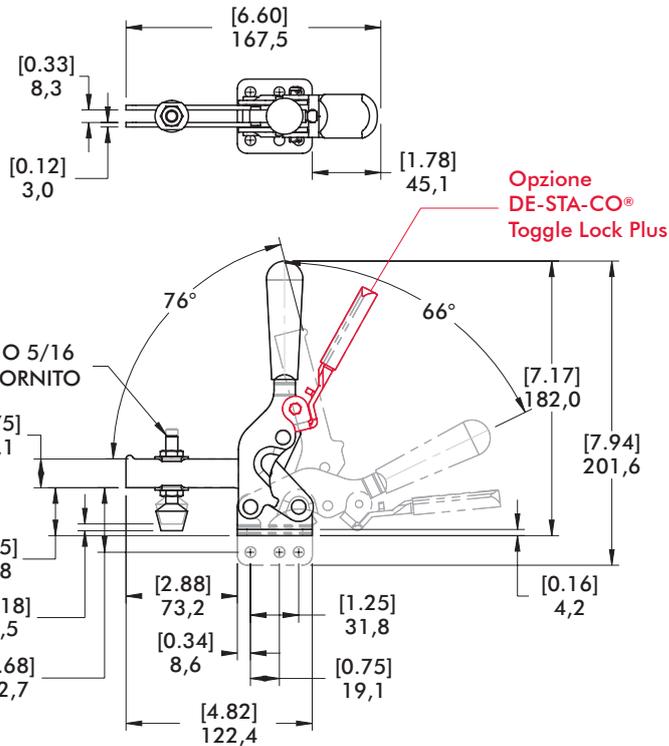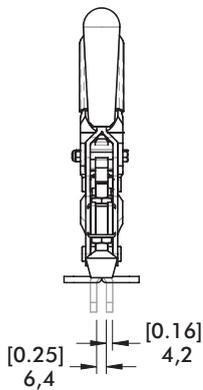

2007-SB

Base di fissaggio dritta
 Braccio pieno

