

**Serie 247, 267** Panoramica prodotto

**Caratteristiche:**

- Boccole zigrinate in acciaio temprato
- Ampie guide del braccio per una maggiore stabilità nel modello 247
- Serie 247 monta puntalini M12 o 1/2
- Serie 267 monta puntalini M16 o 5/8

**Applicazioni:**

- Assemblaggio e collaudo
- Lavorazione meccanica leggera
- Saldatura

**Anche disponibili:**

Consultare pag. 7.1 per gli accessori  
 Chiusure pneumatiche 847-U (pag. 9.15)  
 Chiusure pneumatiche 847-S (pag. 9.15)

**247-U**  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio ad U



**247-S**  
**210-S**  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio pieno



**247-UB** ⓘ  
 Base di fissaggio dritta  
 Braccio ad U



**267-U**  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio ad U



**267-S** ⓘ  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio pieno




Nota:

Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

**Serie 247, 267** Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)		
					Porta vite di pressione	Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
<b>247-U</b>	4400 N [1000 lbf]	120°	67°	1,07kg [2.36lbs]	---	247208-M	247109
<b>247-S</b>				1,08kg [2.36lbs]	247110	---	---
<b>247-UB</b> ⓘ				1,07kg [2.36lbs]	---	247208-M	247109
<b>267-U</b>	5340 N [1200 lbf]	140°	72°	2,18kg [4.80lbs]	---	267203-M	267102
<b>267-S</b> ⓘ				1,98kg [4.36lbs]	110122	---	---

ⓘ Disponibile su richiesta

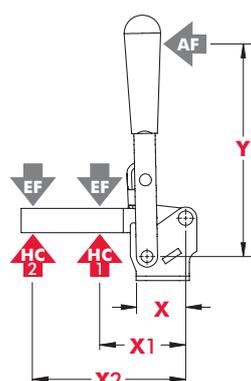
**Serie 247** Capacità di carico


Modello	X	X1	X2	Y	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
<b>247-U/</b> <b>247-UB</b> ⓘ	[1.69]	[3.00] 76,2	[6.13] 155,7	[6.71]	[1000lbf.] 4450N	[480lbf.] 2140N	12:1	6:1
<b>247-S</b>	43	[4.56] 115,8	[7.00] 177,8	170,5		[650lbf.] 2900N	10:1	5:1
<b>267-U</b>	[2.50]	[4.00] 101,6	[8.00] 203,2	[9.25]	[1200lbf.] 5340N	[600lbf.] 2670N	18:1	8:1
<b>267-S</b> ⓘ	63,5	[6.00] 152,4	[8.75] 222,3	235		[820lbf.] 3650N	12:1	


Dimensioni mostrate "mm [inch]" ‡HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata  
 Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni. ⓘ Disponibile su richiesta

**Serie 267** Dimensioni della chiusura standard  
-U/-S

**267-U**  
Base di  
fissaggio  
piegata  
Braccio ad U

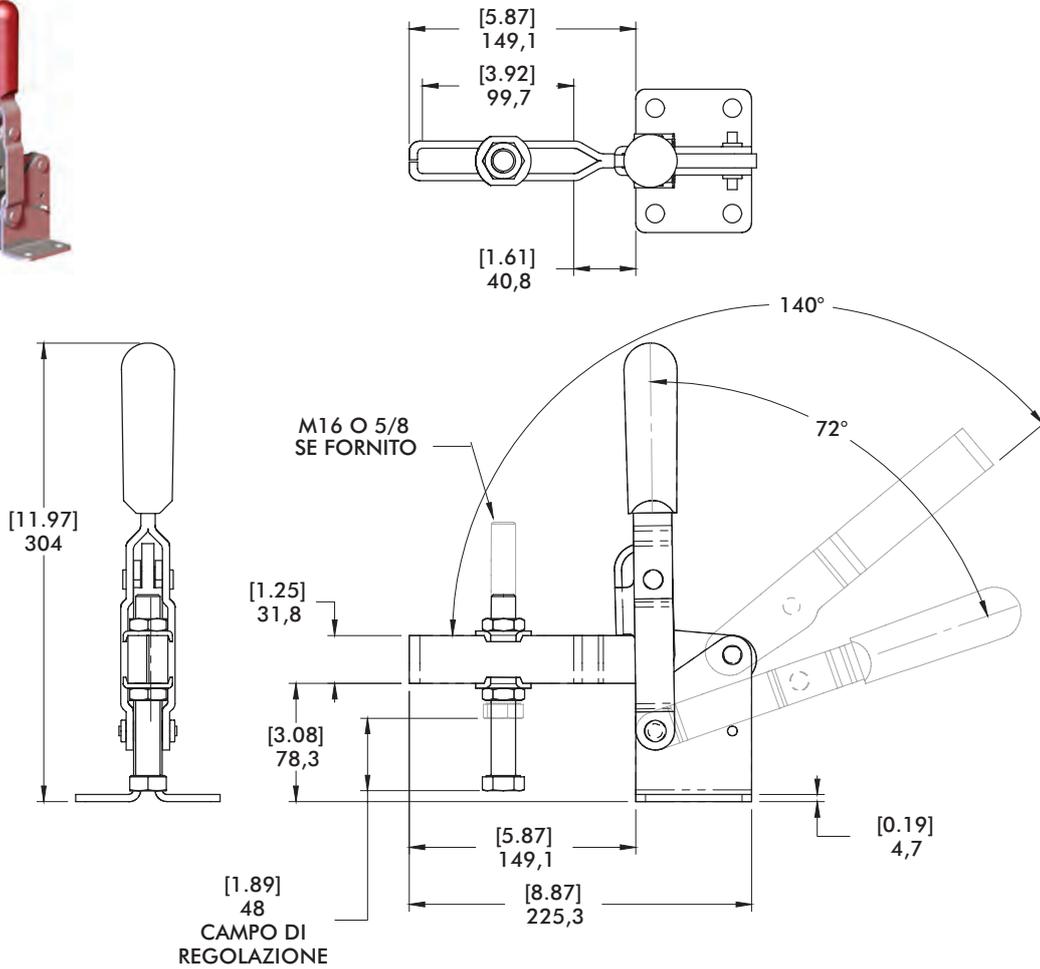

**267-S**  
Base di  
fissaggio  
piegata  
Braccio pieno

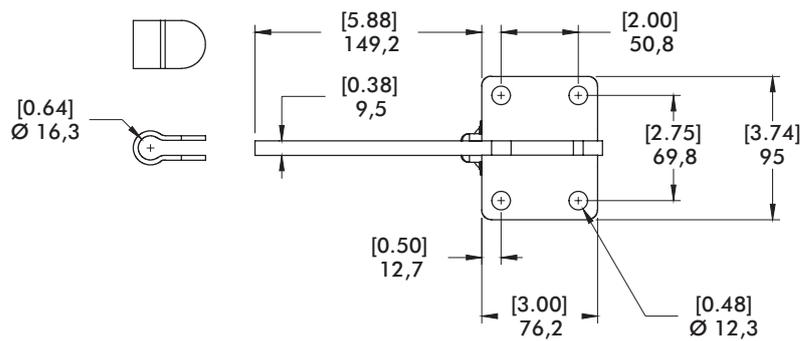

mm [INCH]  
THIRD ANGLE  
PROJECTION