

Serie 2013 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Ampio spazio tra maniglia e braccio per un'elevata sicurezza
- Fori di fissaggio intercambiabili con la serie 213
- Movimento dolce della maniglia grazie ai perni di fissaggio
- Il doppio della forza di ritegno rispetto alla serie 213
- Modelli BLK con finitura nera anti riflesso

Applicazioni:

- Calibri di controllo
- Assemblaggio e test
- Lavorazione meccanica leggera
- Lavorazione legno
- Porte

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
 Predisposto per puntalini M5 o #10

Coperti da uno o più brevetti USA/internazionali

2013-U

Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U


2013-U-LS-BLK ⓘ

Serie Nera
 Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U


2013-UR

Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U
 con sicurezza DE-STA-CO®
 Toggle Lock Plus

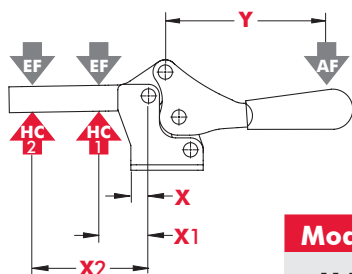


Nota: Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

ⓘ Disponibile su richiesta

Serie 2013 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)	
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
2013-U	1310 N [295 lbf]	71°	58°	0,17kg [0.37lb]	2013208-M	102111
2013-U-LS-BLK ⓘ					--	102111-BLK
2013-UR					2013208-M	102111

Serie 2013 Capacità di carico


Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U/UR	[0.63] 16	[0.95] 24	[1.95] 49,5	[2.34] 59,5	[295lbf.] 1310N	[175lbf.] 780N	6:1	4:1

Dimensioni in mm e pollici ± HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
 Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 2013 Dimensioni bloccaggio standard -U/-UR

2013-U

Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

