

Serie **2027** Panoramica prodotto

**Caratteristiche:**

- Ampio spazio tra maniglia e braccio per un'elevata sicurezza
- Fori di fissaggio intercambiabili con la serie 227
- Movimento dolce della maniglia grazie ai perni di fissaggio
- Più di una volta e mezzo la forza di ritegno rispetto alla serie 227
- Modelli BLK con finitura nera anti riflesso

Coperti da uno o più brevetti USA/internazionali

**Applicazioni:**

- Calibri di controllo
- Assemblaggio e test
- Lavorazione meccanica leggera
- Lavorazione legno
- Porte

**Anche disponibili:**

Consultare pag. 7.1 per gli accessori  
 Predisposto per puntalini M8 o 5/16"

**2027-U**  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio ad U



**2027-U-LS-BLK** ⓘ  
 Serie Nera  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio ad U



**2027-UR**  
 Base di fissaggio piegata  
 Braccio ad U  
 con sicurezza DE-STA-CO®  
 Toggle Lock Plus



Nota: Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.


ⓘ Disponibile su richiesta

Serie **2027** Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)	
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
<b>2027-U</b>					2007208-M	507107
<b>2027-U-LS-BLK</b> ⓘ	3740 N [840 lbf]	68°	70°	0,61kg [1.34lb]	--	507107-BLK
<b>2027-UR</b>					2007208-M	507107

ⓘ Disponibile su richiesta

Serie **2027** Capacità di carico

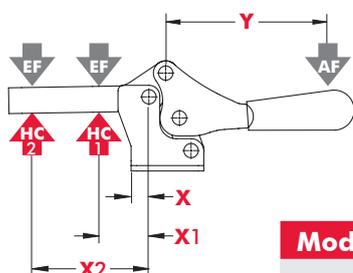

Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
<b>U/UR</b>	[1.02] 25,8	[1.75] 44,5	[3.30] 83,8	[2.54] 64,5	[840lbf.] 3740N	[480lbf.] 2140N	5:1	3:1

Dimensioni in mm e pollici ± HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata  
 Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

## Serie 2027 Dimensioni bloccaggio standard -U/-UR

### 2027-U

Base di fissaggio piegata  
Braccio ad U

