

Serie 237 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Ingombro ridotto
- Ampio spazio libero per la mano per un'elevata sicurezza
- Disponibile in acciaio inox

Applicazioni:

- Assemblaggio
- Calibri di controllo
- Saldatura

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
 Predisposto per puntalini M10 o 3/8"

237-U

Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U


237-USS ⓘ

Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U
 Acciaio inox

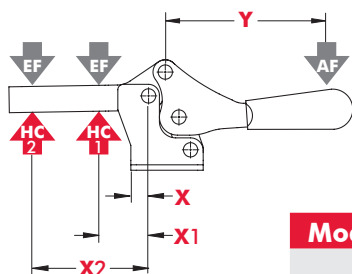

Nota:

Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

Serie 237 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra(+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)	
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
237-U	3340 N [750 lbf]	93°	59°	0,73kg [1.60lb]	240208-M	235106
237-USS ⓘ	3780 N [850 lbf]				237943-M	235906

ⓘ Disponibile su richiesta

Serie 237 Capacità di carico


Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U	[0.81]	[1.75]	[4.50]	[5.25]	[750lbf.] 3340N	[290lbf.] 1290N	6:1	2:1
USS	20,6	44,5	114,3	133,3	[850lbf.] 3780N	[330lbf.] 1470N		

Dimensioni in mm e pollici ± HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
 Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 237 Dimensioni bloccaggio standard -U/-USS

237-U
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

