

Serie 245 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Ingombro ridotto
- Ampio spazio libero per la mano per un'elevata sicurezza

Applicazioni:

- Assemblaggio
- Calibri di controllo
- Saldatura

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
Predisposto per puntalini M12 o 1/2"

245-U

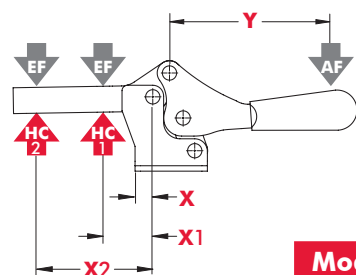
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U


Nota:

Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

Serie 245 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)	
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
245-U	4450 N [1000 lbf]	105°	74°	1,32kg [2.90lb]	247208-M	247109

Serie 245 Capacità di carico


Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U	[0.50] 12,7	[2.00] 50,8	[5.00] 127	[6.09] 154,7	[1000lbf.] 4450N	[400lbf.] 1780N	11:1	5:1

Dimensioni in mm e pollici ± HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 245 Dimensioni bloccaggio standard

245-U
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

