

Serie 225 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Ingombro ridotto
- Modelli in acciaio inox forniti senza maniglia in plastica
- Disponibile con la leva di sicurezza DE-STA-CO® Toggle Lock Plus

Applicazioni:

- Assemblaggio
- Calibri di controllo
- Porte
- Lavorazione legno

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
Predisposto per puntalini M8 o 5/16"

Coperti da uno o più brevetti USA/internazionali

225-U

Base di fissaggio piegata
Braccio ad U




225-USS

Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
Acciaio inox



225-UR

Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
con sicurezza DE-STA-CO®
Toggle Lock Plus



225-UB ⓘ

Base di fissaggio dritta
Braccio ad U



225-UBSS ⓘ

Base di fissaggio dritta
Braccio ad U
Acciaio inox



Nota:


Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

Serie 225 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)		
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati	
225-U	2220 N [500 lbf]	92°	70°	0,25kg [0.55lb]	225208-M	507107	
225-USS	2670 N [600 lbf]				207943-M	507907	
225-UR	2220 N [500 lbf]			0,31kg [0.69lb]	225208-M	507107	
225-UB ⓘ					0,25kg [0.55lb]	207943-M	507907
225-UBSS ⓘ							

ⓘ Disponibile su richiesta


Serie 225 Capacità di carico

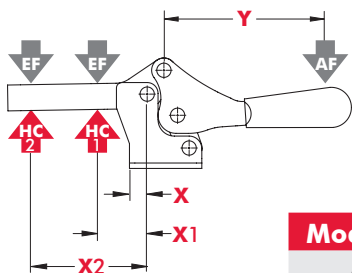

Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U					[500lbf.] 2220N	[250lbf.] 1110N		
USS	[0.12] 3,0	[1.25] 31,8	[2.50] 63,5	[3.56] 90,4	[600lbf.] 2760N	[300lbf.] 1340N	12:1	5:1
UR/UB					[500lbf.] 2220N	[250lbf.] 1110N		
UBSS					[600lbf.] 2760N	[300lbf.] 1340N		

Dimensioni in mm e pollici ± HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 225 Dimensioni bloccaggio standard -U/-USS-/UB-/UBSS

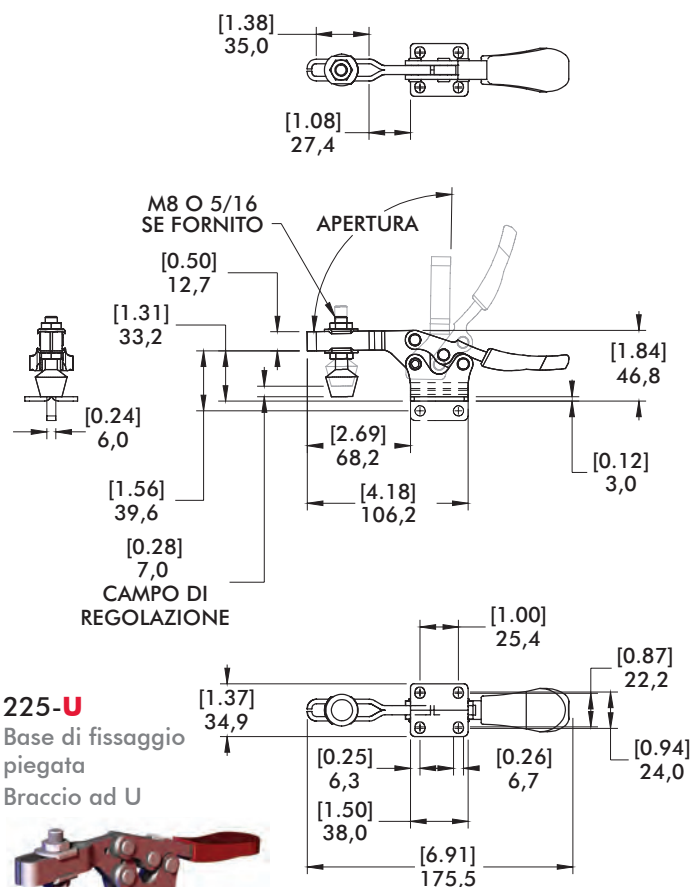

Serie 225-UR Dimensioni bloccaggio standard

