

Serie 305, 307, 309 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Serie compatta utilizzabile dove ci sono ingombri ridotti
- Disponibile con la leva di sicurezza DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
- Disponibili in acciaio inox

Applicazioni:

- Assemblaggio e test
- Lavorazione meccanica leggera
- Porte
- Lavorazione legno

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori

305-U

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

305-USS

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
Acciaio inox

235-UR

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
con sicurezza
DE-STA-CO®
Toggle Lock
Plus

307-U

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

307-USS

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
Acciaio inox

307-UR

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
con sicurezza
DE-STA-CO®
Toggle Lock
Plus

309-U

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

309-USS

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
Acciaio inox

309-UR[ⓘ]

 Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
con sicurezza
DE-STA-CO®
Toggle Lock
Plus

Nota:


Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

Serie 305, 307, 309 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)	
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
305-U	670 N [150 lbf]	90°	170°	0,06kg [0.13lb]	305208-M	102111
305-USS	900 N [200 lbf]				201943-M	102911
305-UR	670 N [150 lbf]				305208-M	102111
307-U	1560 N [350 lbf]	92°	173°	0,24kg [0.54lb]	307208-M	507107
307-USS					207943-M	507907
307-UR					307208-M	507107
309-U	3340 N [750 lbf]	90°	168°	1,30kg [0.59lb]	309208	235106
309-USS					237943-M	235906
309-UR[ⓘ]					309208	235106

[ⓘ] Disponibile su richiesta

Serie 305, 307, 309 Capacità di carico






Modello	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
305-U/UR	[0.58]	[1.38]	[1.88]	[1.14]	[150lbf.] 670N	[110lbf.] 490N	3:1	2:1
305-USS	14,6	35	47,7	29	[200lbf.] 900N	[150lbf.] 670N		
307-U/UR/USS	[0.94]	[1.88]	[2.50]	[1.77]	[350lbf.] 1560N	[260lbf.] 1160N		
309-U/UR/USS	[1.34]	[2.50]	[3.50]	[2.70]	[750lbf.] 3340N	[530lbf.] 2360N	4:1	

Dimensioni in mm e pollici ± HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 305, 307, 309 Dimensioni bloccaggio standard -U/-USS/-UR



305-U

Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

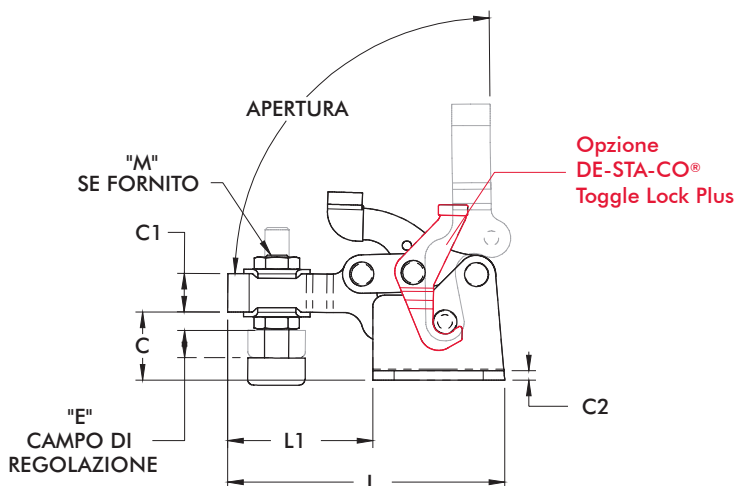

307-UR

Base di fissaggio piegata
Braccio ad U
con sicurezza
DE-STA-CO®
Toggle Lock
Plus

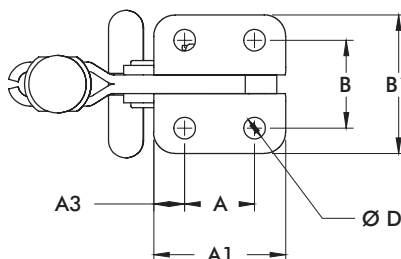

Modello	A	A1	A3	B	B1	C	C1	C2	D	E	F	H	L	L1	L2	L3	M
305-U/UR	[0.53] 13,5	[1.035] 26,3	[0.25] 6,4	[0.63] 16,0	[1.02] 25,9	[0.48] 12,2	[0.31] 7,9	[0.08] 2,0	[0.18] 4,6	[0.31] 8	[0.21] 5,3	[1.43] 36,3	[2.21] 56,1	[1.19] 30,2	[0.51] 13,0	[0.50] 12,7	[#10] M5
307-U/UR	[0.91] 23,1	[1.72] 43,7	[0.40] 10,2	[1.14] 29,0	[1.80] 45,7	[0.89] 22,6	[0.50] 12,7	[0.12] 3,0	[0.28] 7,1	[0.37] 9,5	[0.33] 8,4	[2.36] 59,9	[3.61] 91,7	[1.89] 48,0	[0.86] 21,8	[0.75] 19,1	[5/16] M8
309-U/UR	[1.38] 35,1	[2.52] 64,0	[0.58] 14,7	[1.50] 38,1	[2.47] 62,7	[1.31] 33,3	[0.75] 19,1	[0.12] 3,0	[0.33] 8,4	[0.72] 18,5	[0.44] 10,4	[3.53] 89,7	[5.19] 131,8	[2.68] 68,1	[1.28] 32,5	[1.06] 26,9	[3/8-16] M10