

Serie 800, 1200 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Dimensioni compatte e modello basso per montaggi in luoghi dallo spazio limitato
- Forza di chiusura costante lungo tutta la corsa
- Può bloccare pezzi di spessore diverso
- Semplice effetto – l'asta avanza con l'aria, rientra a molla

Applicazioni:

- Assemblaggio
- Saldatura
- Stampaggio leggero

Come funziona:

1. L'asta si ritrae completamente per agevolare il carico/scarico
2. L'asta si muove completamente in avanti
3. L'asta ruota verso il basso per bloccare il pezzo

800
800-E 1200 ⓘ
1200-E ⓘ







Serie 800, 1200 Informazioni tecniche, Forze di ritegno

Modello	Pressione di ingresso bar [PSI]	Forza applicata	Pressione max. con vantaggio meccanico max.† bar [PSI]	Corsa di bloccaggio	Peso	Porta
800	[70~150] 4,8~10,3	[850~1500 lbf] 3780~6670N	4,8 [70]	[0.09] 2,3	[2.50lb] 1,13kg	1/4 NPT
800-E		[650~1200 lbf] 2890~5340N		[0.16] 4,0		
1200 ⓘ		[750~1600 lbf] 3340~7120N		[0.25] 6,4	[4.00lb] 1,81kg	
1200-E ⓘ		[550~1200 lbf] 2450~5340N		[0.38] 9,6		

ⓘ Questo articolo è disponibile su richiesta

Nota: Da utilizzarsi solo pneumaticamente. È un dispositivo a semplice effetto (bloccaggio pneumatico, ritorno a molla), deve essere utilizzata una valvola a 3 vie per il controllo.

Kit di ricambio: 800-00, 1200-00

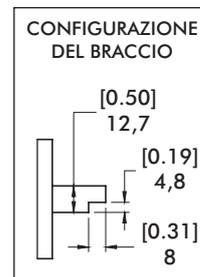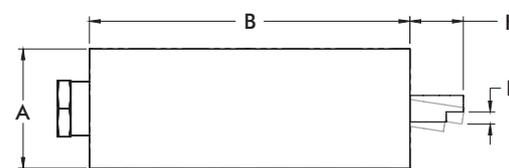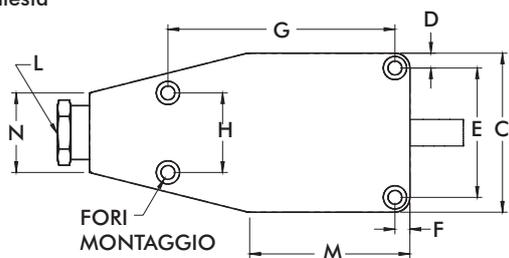

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	R	Fori montaggio	
800	[1.63] 41,4	[4.81] 122,8	[2.72] 69,1	[0.25] 6,4	[2.21] 56,1	[0.25] 6,4	[3.13] 79,5	[1.19] 30,2	[0.50] 12,7	1/4 NPT	[2.31] 58,37	[1.50] 38,1	-	[0.59] 15,0	[0.09] 2,3	[0.26] 6,6	
800-E													[0.50] 12,7		[0.16] 4,1		
1200	[2.25] 57,2	[6.00] 152,4	[3.00] 76,2	[0.28] 7,1	[2.44] 62	[0.28] 7,1	[4.25] 108	[1.50] 38,1	[1.00] 25,4			[3.00] 76,2	[1.38] 35,1	-	[0.63] 16		[0.25] 6,4
1200-E														[0.69] 17,5			[0.38] 9,7