

Serie 2017 Panoramica prodotto

Caratteristiche:

- Ampio spazio tra maniglia e braccio per un'elevata sicurezza
- Fori di fissaggio intercambiabili con la serie 217
- Movimento dolce della maniglia grazie ai perni di fissaggio
- Più di due volte e mezzo la forza di ritegno rispetto alla serie 217
- Modelli BLK con finitura nera anti riflesso

Coperti da uno o più brevetti USA/internazionali

Applicazioni:

- Calibri di controllo
- Assemblaggio e test
- Lavorazione meccanica leggera
- Lavorazione legno
- Porte

Anche disponibili:

Consultare pag. 7.1 per gli accessori
 Predisposto per puntalini M6 o 1/4"

2017-U
 Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U

2017-U-LS-BLK ⓘ
 Serie Nera
 Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U

2017-UR
 Base di fissaggio piegata
 Braccio ad U
 con sicurezza
 DE-STA-CO®
 Toggle Lock
 Plus




Nota: Le chiusure sono mostrate con gli accessori inclusi.

ⓘ Disponibile su richiesta

Serie 2017 Informazioni tecniche

Modello	Forza di ritegno massima	Apertura barra (+10°)	Apertura maniglia (+10°)	Peso	Accessori (forniti)	
					Puntalino	Rondelle a bordi sollevati
2017-U	2500 N [560 lbf]	73°	69°	0,44kg [0.97lb]	215208-M	215105
2017-U-LS-BLK ⓘ					--	215105-BLK
2017-UR					215208-M	215105

Serie 2017 Capacità di carico

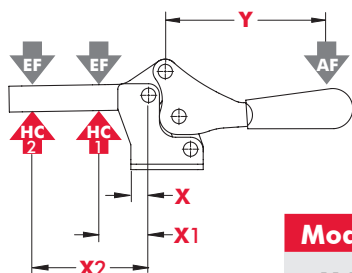

Modello	X	X1	X2	Y	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
U/UR	[1.08] 27,4	[1.65] 42	[3.15] 80	[2.54] 64,5	[560lbf.] 2500N	[245lbf.] 1090N	5:1	2.5:1

Dimensioni in mm e pollici ‡ HC = Forza di ritegno, EF = Forza di chiusura, AF = Forza applicata
 Fare riferimento a pag 14.4 per ulteriori informazioni.

Serie 2017 Dimensioni bloccaggio standard
-U/-UR

2017-U
Base di fissaggio piegata
Braccio ad U

